




Machining spindles Spindleinheiten

	MAX AXIAL LOAD MAX AXIALE BELASTUNG	40000 N
	WEIGHT GEWICHT	625 Kg



SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

G	600	
H	800	6P
I	1000	
J	1200	
K	1500	
L	1800	4P
M	2000	
N	2400	
O	3000	2P
P	3600	

TIMING BELT
ZAHNRIEMEN

DRILLING CAPACITY
IN STEEL R=60
BOHRLEISTUNG
IN STAHL R=60
Ø 60

MOTOR / MOTOR

210	=	180	-	22 kW	2P
411	=	180	-	18 kW	4P
612	=	180	-	15 kW	6P

Max frame 180 / Max Größe 180

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME




U = ISO 50 DIN 2079

DX 88 /.. /.. /.. /..

BEARINGS / LAGERUNG

RC = Taper roller bearings / Kegelrollenlager
CO = Angular contact bearings / Schrägkugellager

U

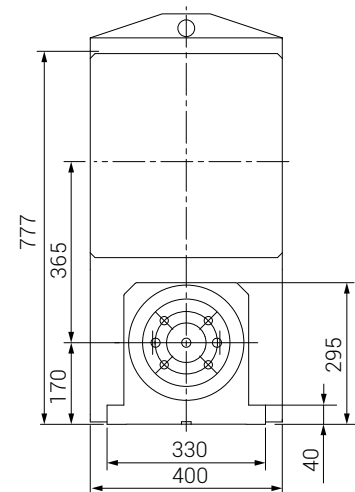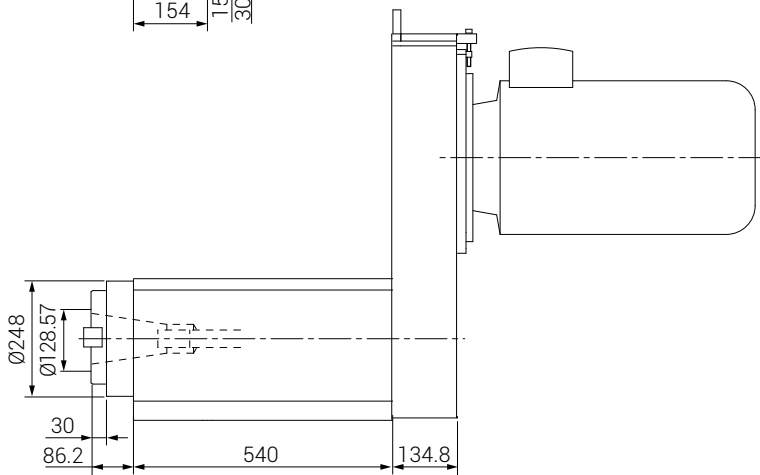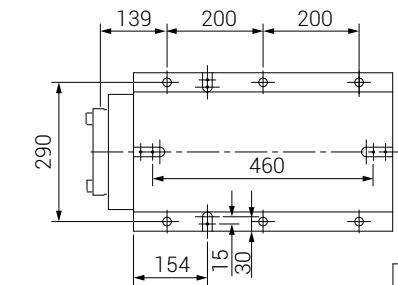

COOLANT THROUGH FACILITY
MIT INNENKÜHLUNG

