




# CNC Machining units CNC Bearbeitungseinheiten

	THRUST VORSCHUBKRAFT	1500 N
	WEIGHT GEWICHT	20-30 Kg



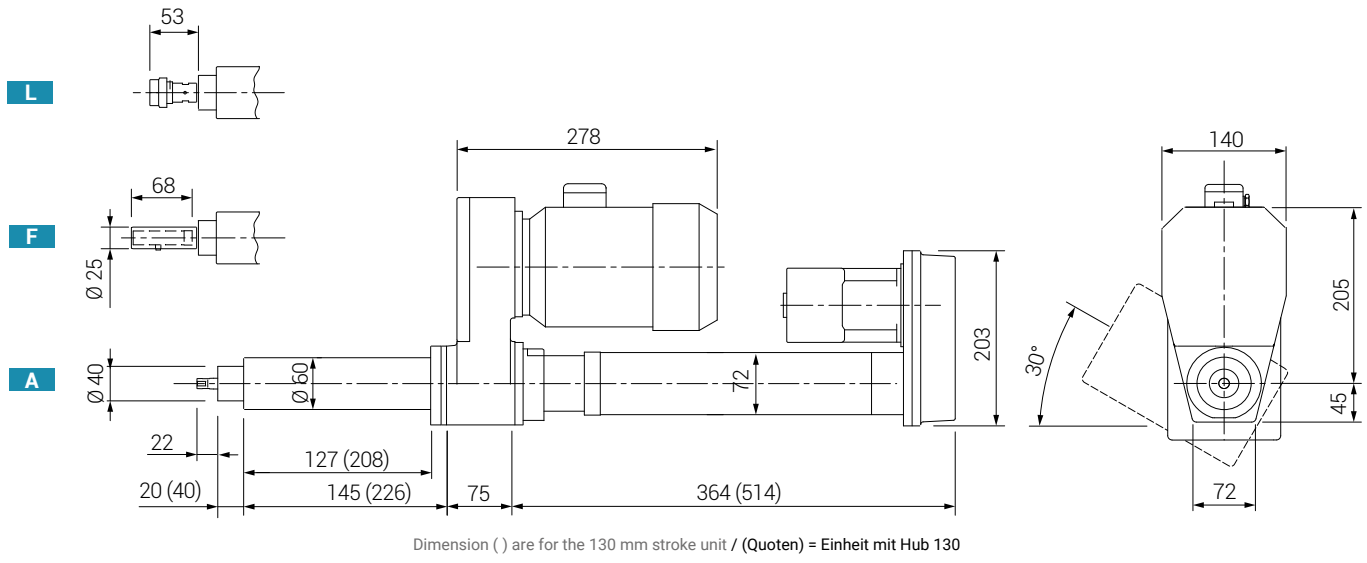
<b>CAPACITY IN STEEL R=60</b> <b>LEISTUNG IN STAHL R=60</b> <b>Ø 10 / M12</b>	<b>STROKE HUB</b> <b>60 mm</b> <b>130 mm</b>	<b>TOOLHOLDER WERKZEUGAUFNAHME</b> <b>A = B12 DIN 238</b> <b>F = DIN 55058 Ø 16</b> <b>L = ER20</b>	<b>SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDEL DREHZAHL</b> <table border="1"> <tr><td>E</td><td>400</td><td></td><td rowspan="3">CHAIN KETTE</td></tr> <tr><td>F</td><td>500</td><td>6P</td></tr> <tr><td>G</td><td>600</td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td>800</td><td>6P</td><td rowspan="4">TIMING BELT ZAHNRIEMEN</td></tr> <tr><td>I</td><td>1000</td><td></td></tr> <tr><td>J</td><td>1200</td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td>1500</td><td></td></tr> <tr><td>L</td><td>1800</td><td>4P</td></tr> <tr><td>M</td><td>2000</td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td>2400</td><td></td><td rowspan="5">POLY - V BELT POLY - V RIEMEN</td></tr> <tr><td>O</td><td>3000</td><td>2P</td></tr> <tr><td>P</td><td>3600</td><td></td></tr> <tr><td>Q</td><td>4000</td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td>5400</td><td></td></tr> <tr><td>T</td><td>6400</td><td>2P</td></tr> <tr><td>U</td><td>7500</td><td></td></tr> <tr><td>V</td><td>8400</td><td></td></tr> </table>	E	400		CHAIN KETTE	F	500	6P	G	600		H	800	6P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN	I	1000		J	1200		K	1500		L	1800	4P	M	2000		N	2400		POLY - V BELT POLY - V RIEMEN	O	3000	2P	P	3600		Q	4000		R	4500		S	5400		T	6400	2P	U	7500		V	8400	
E	400		CHAIN KETTE																																																									
F	500	6P																																																										
G	600																																																											
H	800	6P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN																																																									
I	1000																																																											
J	1200																																																											
K	1500																																																											
L	1800	4P																																																										
M	2000																																																											
N	2400		POLY - V BELT POLY - V RIEMEN																																																									
O	3000	2P																																																										
P	3600																																																											
Q	4000																																																											
R	4500																																																											
S	5400																																																											
T	6400	2P																																																										
U	7500																																																											
V	8400																																																											

<b>MOTOR / MOTOR</b>
203 = 80 - 0,75 kW 2P
403 = 80 - 0,55 kW 4P
604 = 80 - 0,55 kW 6P
Max frame 80 / Max Größe 80

<b>DXE</b>	<b>10</b>	<b>/..</b>	<b>/..</b>	<b>/..</b>	<b>/..</b>
------------	-----------	------------	------------	------------	------------



## ACCESSORIES

(Page 40)

- Multi spindle heads
- Provision for brushless motor
- Provision for spindle motor
- For brackets see 3D pictures

## ZUBEHÖR

(Seite 40)

- Mehrspindelköpfe
- Vorbereitung für Servomotor
- Vorbereitung für Spindel
- Zubehör siehe 3D Abbildung

